

Sundance® Spas

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАСЕЙН СПА

CAMEO

880 серия

Технические характеристики CAMEO (880 серия)

Размер:	226 x 226 x 95 см
Количество сидений:	5-6
Вес незаполненного спа:	391 кг
Вес заполненного спа:	2128 кг
Вместимость воды:	1738 л
Управление:	Жидкокристаллическая стационарная панель управления показывает температуру, время, циклы и управление гидро/аэро форсунками. Позволяет программировать циклы фильтрации и устанавливать нужную температуру воды. По желанию возможен заказ внешнего датчика состояния спа..
Подача воды:	2 высокопроизводительные помпы TheraMax и 24-часовая циркуляционная система Dynamic Flow
Помпа 1:	Одноростная, 1,5 кВт, макс. 7 А
Помпа 2:	Одноростная, 1,5 кВт, макс. 7 А
Помпа 3:	Циркуляционная помпа, 0,1 кВт, производительность 8м³/час. Программируемое время запуска и продолжительность цикла.
Всего гидромассажных форсунок:	46
Сиденье Accu-Ssage:	2 Fluidix Nex , 12 Fluidix-ST, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsators
Сиденье Comfort:	2 Fluidix Intelli,2 Vortex,2 Accu-Pressure,2 Fluidix NEX
Шезлонг/Lounge форсунки:	2 Fluidix NEX,2 Pulsators,6 Fluidix Reflex,2 Accu-Pressure,2 Vortex
Терапевтическое/Терапу сиденье:	2 Fluidix NEX, 2 Vortex, 2 Fluidix Intelli
Сиденье Cool Down:	1 Whirlpool
Форсунки зоны Footwell для ног:	3 Whirlpool
Вертикальное сиденье Pivot:	2 Vortex
Воздушный компрессор:	Одноростной
Подача ароматерапии:	14 воздушных форсунок с мощной воздушной помпой
Регулятор подачи воздуха/селектор массажа:	5/2
Фильтр:	Система фильтрации MicroClean Ultra,площадь фильтрации 12,1 м2(двухуровневая фильтрация)
Обработка воды:	Встроенный Броминатор и циркуляционная система Dynamic Flow; озонатор (устанавливается на фабрике)
Подсветка:	Многоцветная светодиодная подсветка AquaTerrace(1 лампа в водопаде,1 в зоне Footwell,подсветка всех регуляторов воздушного потока и поручней).
Кабинет:	Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal (Серый), Mahogany (Махагон) , Contemporaty (Современный), Terrastone(Каменная кладка).
Цвет ракушки:	Platinum (платина), Sahara (сахара), Oyster (опал), CopperSand (медный песок), Sand (Песок) , Twilight (сумерки), Graphite (графит), Celestite (целестин).
Поручни :	2 поручня из высококачественной нержавеющей стали , с подсветкой
Подголовники ComforTone:	3 из 2-х частей/2 тона серого.
Нагреватель:	2.7 кВт с титановым элементом
Электропитание:	50 Гц: 230-240VAC @ 30A
Гарантии дилера:	10 лет на целостность ракушки, 7 лет на поверхность ракушки, 2 года на кабинет, 2 года на оборудование и систему управления.
Особые характеристики:	По желанию возможен заказ стереосистемы Intelli Sound (устанавливается на заводе),с плавающим пультом ДУ,установочным гнездом для iPhone,разъёмом для MP3,USB портом,CD-плеером,AM/FM радио и 1 Гб памяти.

Управление гидро - аэромассажными форсунками CAMEO (880 серия)



- (A)** Регулятор подачи воздуха - Управляет десятью нижними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (6 Fludix-ST, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsator) и всеми форсунками вертикального сиденья Pivot (2 Vortex).
- (B)** Регулятор подачи воздуха - Управляет восемью верхними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (2 Fludix Nex, 6 Fludix-ST).
- (C)** Селектор массажа (Помпа 2) - Регулирует уровень массажа между всеми форсунками зоны Footwell для ног, терапевтического сиденья Accu-Ssage и форсунками вертикального сиденья Pivot.
- (D)** Арома - Диспенсер
- (E)** Селектор водопада (24-часовая циркуляционная помпа) - Управляет мощностью водопада.
- (F)** Регулятор подачи воздуха - Управляет форсунками зоны Footwell для ног (3 Whirlpool).
- (G)** Регулятор подачи воздуха - Управляет шезлонг форсунками (2 Fludix Nex, 6 Fludix Reflex, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsator, 2 Vortex), четырьмя нижними форсунками сиденья Comfort (2 Fludix Intelli-Jet, 2 Accu-Pressure) и двумя верхними форсунками сиденья Comfort (2 Fludix Nex).
- (H)** Селектор массажа (Помпа 1) - Регулирует уровень массажа между верхними форсунками сиденья Comfort и форсунками сиденья Cool Down и шезлонга.
- (I)** Регулятор подачи воздуха - Управляет двумя верхними форсунками сиденья Comfort (2 Vortex) и форсунками сиденья Cool Down (1 Whirlpool)

*При включении помпы 1 всегда работают верхние форсунки для шеи сиденья Comfort, нижние форсунки сиденья Comfort и верхние форсунки для шеи сиденья шезлонг.



ACCU-PRESSURE (6 шт.)

- Воздействует на активные точки плеч, шеи, спины, икр и ступней
- Расслабляет мышцы и суставы



FLUIDIX NEX (6 шт.)

- Последняя разработка эксклюзивной серии Fluidix
- Снимает боль и напряжение в шее
- Идеально подходит для массажа мелких мышц и нервных окончаний
- Регулируемое интенсивное или мягкое массажное воздействие
- Запатентованная технология



PULSATOR (4 шт.)

- Обеспечивает мягкий, пульсирующий массаж
- Снимает напряжение в ладонях и запястьях
- Устраняет дискомфорт при синдроме запястного канала



FLUIDIX ST (12 шт.)

- Революционный, запатентованный дизайн
- Обеспечивает как высокоинтенсивный, так и мягкий массаж
- Поворотом «глазка» можно регулировать интенсивность и напор струи воды
- Уникальная бесподшипниковая форсунка, устанавливаемая только в спа Sundance



FLUIDIX INTELLI (2 шт.)

- Сочетает разнообразие массажных опций с высокой эффективностью
- Горизонтальное положение «глазка» форсунки обеспечивает легкий и мягкий массаж, а вертикальное – придает массажу глубокий и интенсивный характер
- Регулятор воздушного потока позволяет контролировать интенсивность и напор струи воды
- Запатентованная конструкция без подвижных деталей прослужит Вам долгие годы



VORTEX (6 шт.)

- Уникальные «нарезы» в канале форсунки создают вращающую струю воды с возможностью регулировки интенсивности
- Бесподшипниковая форсунка гарантирует долгий срок службы
- Разработана специально для Sundance спа
- Передает движения водоворота



WHIRLPOOL (4 шт.)

- Выбор профессиональных спортсменов
- Высокоинтенсивный вращающийся поток воды обеспечивает глубокий массаж крупных мышц




FLUDIX REFLEX (6 шт.)

- Характерная возвратно-поступательная пульсация вызывает уникальные ощущения
- Обеспечивает как интенсивный, так и мягкий массаж

Габаритные размеры и точки подключения CAMEO (880 серия)


ВИД СВЕРХУ

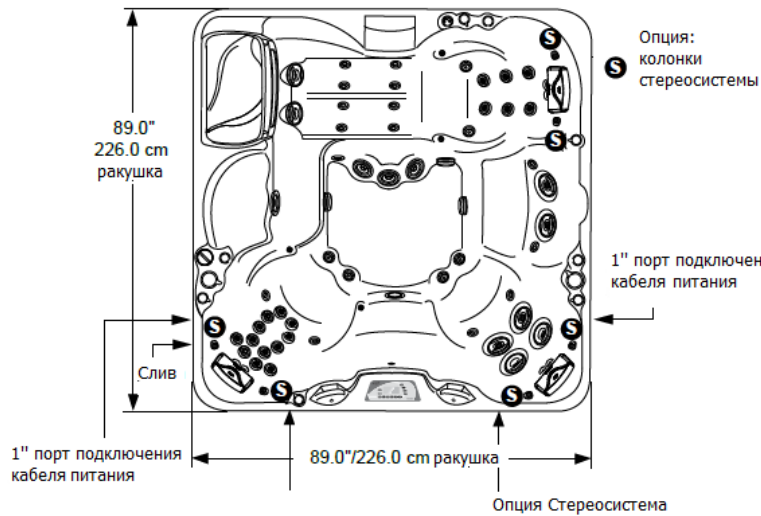

Лицевая сторона корпуса спа (со стороны основного пульта). При установке спа необходимо обеспечить свободный доступ к лицевой стороне для возможности дальнейшего обслуживания оборудования спа.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

(вид лицевой стороны со стереосистемой)

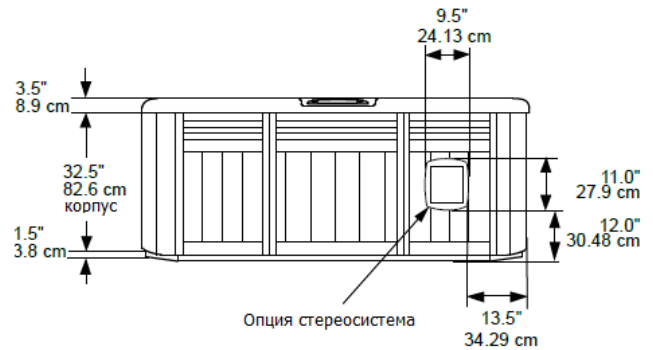

ВИД СЛЕВА




STOP

ВАЖНО! Перед началом строительных работ по подготовке места для установки спа, измерьте его размеры!

STOP

ВИД СНИЗУ

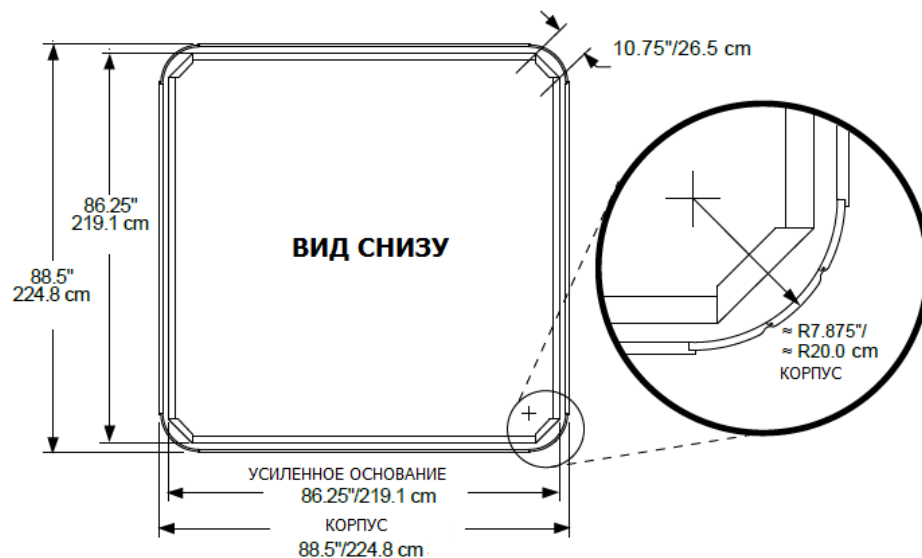

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ МИНИ-БАССЕЙНА SUNDANCE SPAS (модель: CAMEO)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанном на нагрузку 450 кг на квадратный метр. Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и уклон к дренажному (аварийному) сливу в непосредственной близости от СПА. **Не зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной пульт управления).**

СПА подключается к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 30 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 30 А и током утечки 30 мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, подводится кабель сечением 3 x 4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на высоте 1,5...2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления) борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра. **Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика.**

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания. Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА (в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА также не распространяются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна. В случае длительного отсутствия эксплуатации СПА находящегося на улице в зимний период, консервация СПА производится сотрудником фирмы «Конрэйз».

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. **Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА предусматриваются силами Заказчика.** Существует возможность стационарного подключения для залива и слива воды через обратный клапан (схема у дилера). Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! **ВНИМАНИЕ!** Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.
