Sundance® Spas

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН СПА

MARIN

880 серия

Sundance® Spas

Технические характеристики

MARIN (880 серия)

Размер:	191 x 231 x 84 см
Количество сидений:	4-5
Вес незаполненного спа:	370 кг
Вес заполненного спа:	1895 кг
Вместимость воды:	1526 л
Управление:	Жидкокристаллическая стационарная панель управления показывает температуру, время, циклы и управление гидро/аэро форсунками. Позволяет программировать циклы фильтрации и устанавливать нужную температуру воды. По желанию возможен заказ внешнего датчика состояния спа.
Подача воды:	2 высокопроизводительные помпы TheraMax и 24-часовая циркуляционная система Dynamic Flow.
Помпа 1:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 8.7 А
Помпа 2:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 8.7 А
Помпа 3:	Циркуляционная помпа, 0,1 кВт, производительность 8м³/час. Программируемое время запуска и продолжительность цикла.
Всего гидро форсунок:	31
Сиденье Accu-Ssage:	10 форсунок Fluidix ST, 2 форсунки Fluidix NEX
Полушезлонг/Half lounge форсунки:	1 Vortex, 1 форсунка Fluidix Intelli, 2 Accu-Pressure
Шезлонг/Lounge форсунки:	6 Fluifix Reflex, 2 Pulsator, 2 Fluidix Intelli
Сиденье Upright Pivot:	1 Vortex, 2 Fluidix Intelli
Форсунки зоны Footwell для ног:	2 Fluidix Intelli
Воздушный компрессор:	Высокоэффективный; односкоростной.
Подача ароматерапии	12 воздушных форсунок мощной воздушной помпой
Регулятор подачи воздуха/селектор массажа:	5/1
Фильтр:	Система фильтрации MicroClean Plus, площадь фильтрации 11,6м²
Обработка воды:	Автоматический броминатор и 24-часовая циркуляционная помпа; озонатор (устанавливается на фабрике).
Подсветка:	Многоцветная светодиодная подсветка SunGlow. По желанию возможен заказ внешней угловой светодиодной подсветки.
Кабинет:	Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal (Серый), Birchwood (Береза) или Mahogany (Махагон).
Цвет ракушки:	Platinum (платина), Sahara (сахара), Oyster (опал), CopperSand (медный песок), Bluegrass (сине-зеленый), Twilight (сумерки), Graphite (графит), Celestite (целестин).
Поручни:	1 поручень из высококачественной нержавеющей стали
Подголовники ComforTone:	4 из 2-х частей/2 тона серого. Крепятся болтами. Под заказ вкладыш голубого или бежевого цвета.
Нагреватель:	2.7 кВт с титановым элементом
Электропитание:	50 Гц: 230-240VAC @25A или 40A
Гарантии дилера:	2 года на оборудование и систему управления. 5 лет на ракушку.
Особые характеристики:	Возможно заказать аудиосистему SunSound (устанавливается на заводе) с пультом ДУ Deluxe, установочным гнездом для iPod и MP3 разъёмом.

Sundance® Spas

Управление гидро - аэромассажными форсунками

MARIN (880 серия)

Ⓐ Регулятор воздуха - Управляет всеми шезлонг форсунками (6 Fluidix Reflex, 2 Pulsator, 2 Fluidix Intelli)

Ⓑ Регулятор воздуха - Управляет всеми полушезлонг форсунками (1 Vortex, 1 Fluidix Intelli, 2 Accu-Pressure) и форсунками для ног (2 Fluidix Intelli)

Ⓒ Селектор массажа (Помпа 1) - Регулирует уровень массажа между всеми форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage и всеми полушезлонг и шезлонг форсунками.

Ⓓ Регулятор воздуха - Управляет шестью верхними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (2 Fluidix NEX, 4 Fluidix-ST)

Ⓔ Регулятор воздуха - Управляет шестью нижними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (6 Fluidix-ST)

Ⓕ Селектор водопада (24-часовая циркуляционная помпа) - Управляет мощностью водопада.

Ⓖ Регулятор воздуха - Управляет форсунками сиденья Upright Pivot (1 Vortex, 2 Fluidix Intelli)

• При включении Помпы 2 работают все полушезлонг /Half lounge форсунки, форсунки зоны Footwell для ног и форсунки сиденья Upright Pivot.

SILENTAIR (12 шт.)

- Отвечает за поступление воздуха в воду
- Воздушные пузырьки создают мягкий щекочущий эффект
- Используется в системе ароматерапии для подачи ароматизированных пузырьков воздуха в воду спа

ACCU-PRESSURE (2 шт.)

- Воздействует на активные точки плеч, шеи, спины, икр и ступней
- Расслабляет мышцы и суставы

FLUIDIX NEX (2 шт.)

- Последняя разработка эксклюзивной серии Fluidix
- Снимает боль и напряжение в шее
- Идеально подходит для массажа мелких мышц и нервных окончаний
- Регулируемое интенсивное или мягкое массажное воздействие
- Запатентованная технология

PULSATOR (2 шт.)

- Обеспечивает мягкий, пульсирующий массаж
- Снимает напряжение в ладонях и запястьях
- Устраняет дискомфорт при синдроме запястного канала

FLUIDIX REFLEX (6 шт.)

- Характерная возвратно-поступательная пульсация вызывает уникальные ощущения
- Обеспечивает как интенсивный, так и мягкий массаж

-Запатентованная технология

FLUIDIX ST (10 шт.)

- Революционный, запатентованный дизайн
- Обеспечивает как высокоинтенсивный, так и мягкий массаж
- Поворотом «глазка» можно регулировать интенсивность и напор струи воды
- Уникальная бесподшипниковая форсунка, устанавливающаяся только в спа Sundance

FLUIDIX INTELLI (7 шт.)

- Сочетает разнообразие массажных опций с высокой эффективностью
- Горизонтальное положение «глазка» форсунки обеспечивает легкий и мягкий массаж, а вертикальное – придает массажу глубокий и интенсивный характер
- Регулятор воздушного потока позволяет контролировать интенсивность и напор струи воды
- Запатентованная конструкция без подвижных деталей прослужит Вам долгие годы

VORTEX (2 шт.)

- Уникальные «нарезы» в канале форсунки создают вращающую струю воды с возможностью регулировки интенсивности
- Бесподшипниковая форсунка гарантирует долгий срок службы
- Разработана специально для Sundance спа
- Передает движения водоворота

Габаритные размеры и точки подключения

MARIN (880 серия)

ВИД СВЕРХУ

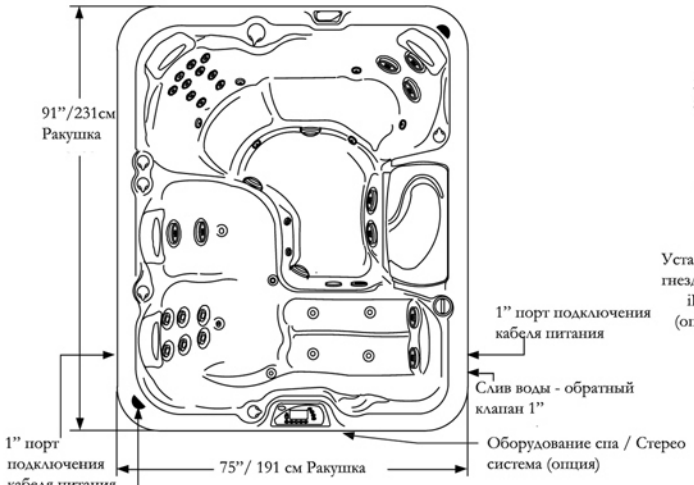

Лицевая сторона корпуса спа (со стороны основного пульта). При установке спа необходимо обеспечить свободный доступ к лицевой стороне для возможности дальнейшего обслуживания оборудования.

ВИД ФРОНТАЛЬНЫЙ

(Показан вид спереди без стерео системы)

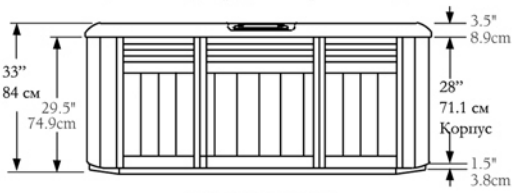

ВИД СПЕРЕДИ

(Показан вид спереди со стерео системой)

ВИД СЛЕВА

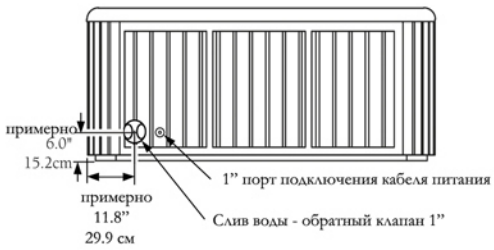

STOP

ВАЖНО! Перед началом строительных работ по подготовке места для установки спа, измерьте его размеры!

STOP

ВИД СНИЗУ

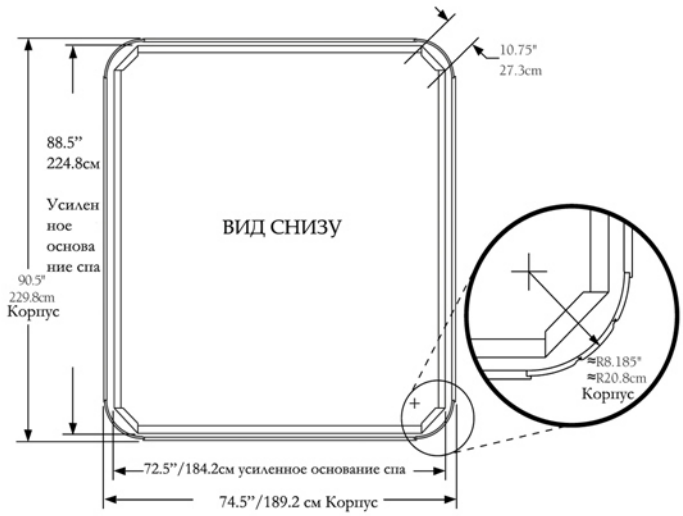

Технические требования к подключению

MARIN (880 серия)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку от 350 - 500 кг на квадратный метр, в зависимости от модели. Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и дренажный слив в непосредственной близости от СПА. Не зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной пульт управления).

СПА подключается к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 25 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 25 А и током утечки 30мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, силами Заказчика, подводится кабель сечением 3 х 4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на высоте 1,5…2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления) борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра. Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика. Подключение осуществляется силами ООО «Конрэйз», при подключении монтажник подсоединяет питающий кабель и производит запуск СПА.

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания .Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА (в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА также не распостраняются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна.

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА предусматриваются силами Заказчика. Стационарного подключения канализации к минибассейну конструкцией не предусмотренно.Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! ВНИМАНИЕ! Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.