ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН СПА



880 серия

Технические характеристики

MAXXUS (880 серия)

Размер:

Количество сидений:

229см*279,5*105,5см


Вес незаполненного спа:	507 кг
Вес заполненного спа:	3043 кг
Вместимость воды:	2536 Λ
Управление:	Жидкокристаллическая стационарная панель управления
	показывает температуру, время, циклы и управление
	гидро/аэро форсунками. Позволяет программировать циклы
	фильтрации и устанавливать нужную температуру воды. По
	желанию возможен заказ внешнего датчика состояния спа.
Подача воды:	3 высокопроизводительные помпы TheraMax и 24-часовая
	циркуляционная система Dynamic Flow
Помпа 1:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 7 А
Помпа 2:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 7 А
Помпа 3:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 7 А
Помпа 4:	Циркуляционная помпа, 0,1 кВт, производительность 8м³/час.
	Программируемое время запуска и продолжительность цикла.
Всего гидромассажных форсунок:	57
Сиденье Accu-Ssage:	12 Fluidix-ST, 2 Fluidix NEX, 2 Pulsator, 4 Accu-Pressure,
8	1 Whirlpool
Сиденье Diamond Lounge:	3 Fluidix Intelli, 2 Fluidix NEX, 2 Pulsator, 2 Vortex
Сиденье Therapy Seat:	6 Fluidix- Reflex, 2 Fluidix NEX, 2 Pulsator, 2 Accu-Pressure
Сиденье Comfort:	4 Fluidix Intelli, 1 Whirlpool , 2 Fluidix Nex
Зона Footwell для ног:	8 Accu-Pressure
Воздушный компрессор:	Односкоростной
Подача ароматерапии:	14 воздушных форсунок с воздушной помпой
Регулятор подачи воздуха/селектор массажа:	8/2, регуляторы подачи воздуха с подсветкой
Фильтр:	Система фильтрации MicroClean,
1	площадь фильтрации 12,1 м², (двухуровневая фильтрация)
Обработка воды:	Встроенный броминатор и циркуляционная система Dynamic
r	Flow; озонатор (устанавливается на фабрике).
Подсветка:	Многоцветная светодиоидная подстветка SunGlow (2 лампы
	в водопадах, 2 в зоне Footwell, подсветка всех регуляторов
	воздушного потока и поручней).
Кабинет:	Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal
	(серый), Манодапу (Махагон).
Цвет ракушки:	Platinum (платина), Sahara (сахара), Cooper Sand (медный
	песок) или Celestite (Целестин)
Поручни:	2 поручня из высококачественной нержавеющей стали, с подсветкой
Подголовники ComfortTone:	4 из 2-х частей/2 тона серого.
Нагреватель:	5,5 кВт с титановым элементом
Электропитание:	50 Γιμ: 230-240VAC @ 40 A
Гарантии дилера:	10 лет на целостность ракушки,7 лет на поверхность ракушки,2 года на
	кабинет ,2 года на оборудование и систему управления.
Водопад:	Регулируемая интенсивность подачи воды, многоцветная
	подсветка АquaТеггасе
Особые характеристики:	
COOME AAPARTCPHCIHKII.	По желанию возможен заказ стереосистемы Intelli Sound

радио и 1 Гб памяти.

(устанавливается на заводе),с плавающим пультом ДУ,установочным гнездом для IPhone,разъёмом для MP3,USB портом,CD-плеером,AM/FM

Управление гидро - аэромассажными форсунками

MAXXUS (880 серия)

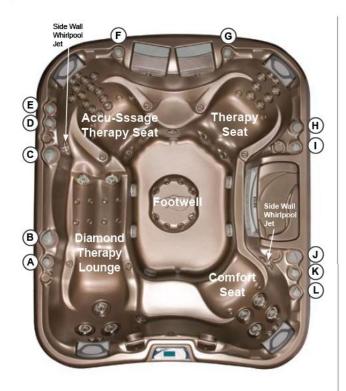

- A Регулятор подачи воздуха Управляет форсунками терапевтического шезлонг сиденья Diamond Long (3 Fludix Intelli, 2 Fluidix Nex, 2 Pulsator, 2 Vortex.
- В Селектор массажа(помпа 1)-Регулирует уровень массажа между всеми форсунками терапевтического шезлонг сиденья Diamond Long и форсунками сиденья Comfort.
- С Селектор массажа(помпа 2)-Регулирует уровень массажа между верхними форсунками терапевтического сиденья Асси-Ssage,двумя форсунками для запястий и нижними форсунками терапевтического сиденья Асси-Ssage,двумя боковыми форсунками Whitpool.
- Pегулятор подачи воздуха-Управляет нижними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage(6 Fluidix-ST,2 Pulsator).
- Регулятор подачи воздуха-Управляет верхними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage(2 Fluidix Nex и 6 Fluidix-ST)
- Регулятор подачи воздуха-Управляет нижними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage(4 Accu-Pressure) и боковой форсункой Whitpool.
- G Регулятор подачи воздуха-Управляет форсунками зоны Footwell для ног(8 Accu-Pressure).
- Селектор водопада(24-часовая циркуляционная помпа)-Регулирует мощность водопада.
- Pегулятор подачи воздуха-Управляет всеми форсунками терапевтического сиденья Therapy Seat(2 Fludix Nex,2 Pulsator,6 Fludix Reflex,2 Accu-Pressure)
- Дели Арома-Диспенсер
- Регулятор подачи воздуха-Управляет форсункой Whitpool боковой стенки в сиденье Comfort
- Pегулятор подачи воздуха-Управляет всеми форсунками сиденья Comfort. При включении помпы 3 работают все форсунки терапевтического сиденья Therapy Seat и форсунки зоны Footwell для ног.



ACCU-PRESSURE (14 IIIT.)

- Воздействует на активные точки плеч, шеи, спины, икр и ступней
- Расслабляет мышцы и суставы



FLUIDIX NEX (6 III.)

- Последняя разработка эксклюзивной серии Fluidix
- Снимает боль и напряжение в шее
- Идеально подходит для массажа мелких мышц и исраных окончаний
- Регулируемое интенсивное или мягкое массажное воздействие
- Запатентованная технология



PULSATOR (6 mm.)

- Обеспечивает мягкий, пульсирующий массаж
- Снимает напряжение в ладонях и запястьях
- Устраняет дискомфорт при синдроме запястного канала



FLUIDIX ST (12 IIIT.)

- Революционный, запатентованный дизайн
- Обеспечивает как высокоинтенсивный, так и мягкий массаж
- Поворотом «глазка» можно регулировать интенсивность и напор струи воды
- Уникальная бесподшипниковая форсунка, устанавливающаяся только в спа Sundance



FLUIDIX INTELLI (3 IIIT.)

- Сочетает разнообразие массажных опций с высокой эффективностью
- Горизонтальное положение «глазка» форсунки обеспечивает легкий и мягкий массаж, а вертикальное – прилает массажу глубокий и интенсивный характер
- Регулятор воздушного потока позволяет контролировать интенсивность и напор струи воды
- Запатентованная конструкция без подвижных деталей прослужит Вам долгие годы



VORTEX (2 mr.)

- Уникальные «нарезы» в канале форсунки создают вращающую струю воды с возможностью регулировки интенсивности
- Бесподшипниковая форсунка гарантирует долгий срок службы
- Разработана специально для Sundance спа
- Передает движения водоворота



WHIRLPOOL (2 IIIT.)


- Выбор профессиональных спортсменов
- Высокоинтенсивный вращающийся поток воды обеспечивает глубокий массаж крупных мышц



FLUDIX REFLEX (6 IIIT.)

- Характерная возвратно-поступательная пульсация вызывает уникальные ощущения
- Обеспечивает как интенсивный, так и мягкий массаж
- Запатентованная технология

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (модель:MAXXUS)

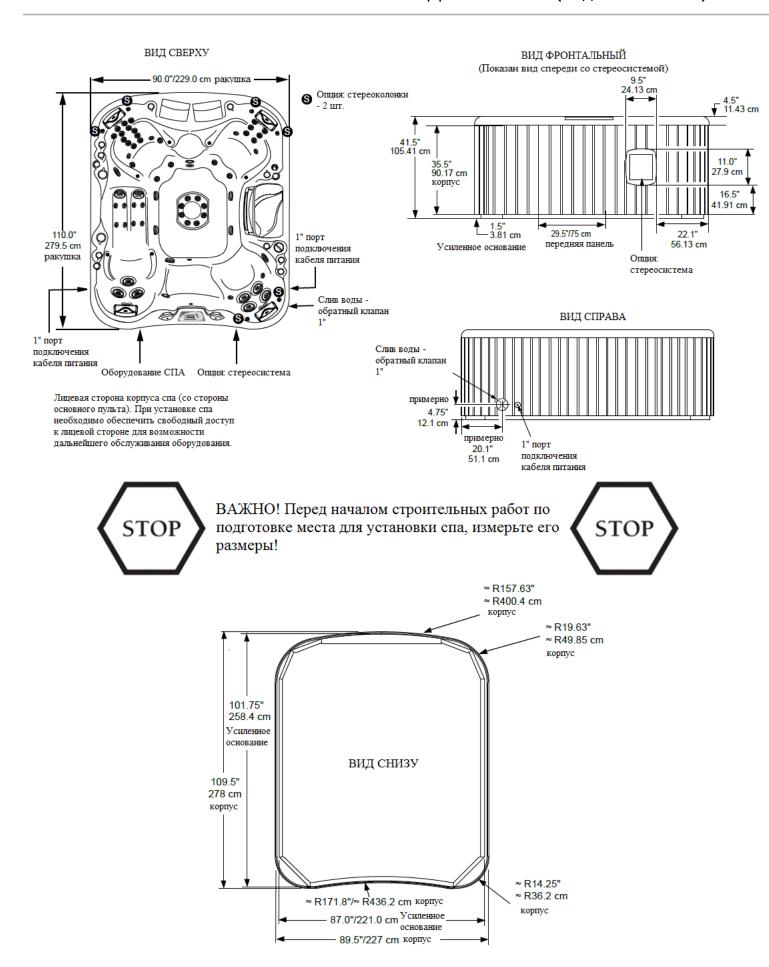

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ МИНИ-БАССЕЙНА SUNDANCE SPAS (модель:MAXXUS)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку 500 кг на квадратный метр, Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и уклон к дренажному(аварийному) сливу в непосредственной близости от СПА. Не зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной пульт управления).

СПА подключается к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 40 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 40 А и током утечки 30мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, подводится кабель сечением 3 х 4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на высоте 1,5...2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления) борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра. Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика.

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания .Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА (в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА также не распостраняются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна. В случае длительного отсутствия эксплуатации СПА находящегося на улице в зимний период, консервация СПА производится сотрудником фирмы «Конрэйз».

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА предусматриваются силами Заказчика. Существует возможность стационарного подключения для залива и слива воды через обратный клапан(схема у дилера).Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! ВНИМАНИЕ! Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.