## ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН СПА

# **OPTIMA**

880 серия

### Технические характеристики

ОРТІМА (880 серия)

6-7 388 кг

2433 кг

226 х 226 х 95 см

Размер:

Количество сидений:

Вес незаполненного спа:

Вес заполненного спа:

Вместимость воды:	2044 л
Управление:	Жидкокристаллическая стационарная панель управления
•	показывает температуру, время, циклы и управление
	гидро/аэро форсунками. Позволяет программировать циклы
	фильтрации и устанавливать нужную температуру воды. По
	желанию возможен заказ внешнего датчика состояния спа.
Подача воды:	2 высокопроизводительные помпы TheraMax и 24-часовая
	циркуляционная система Dynamic Flow
Помпа 1:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 8.7 А
Помпа 2:	Односкоростная, 1,5 кВт, макс. 8.7 А
Помпа 3:	Циркуляционная помпа, 0,1 кВт, производительность 8м³/час.
	Программируемое время запуска и продолжительность цикла.
Всего гидромассажных форсунок:	39
Сиденье Accu-Ssage:	12 Fluidix ST, 2 Fluidix NEX, 1 Whirlpool
Сиденье Upright Pivot Lounge:	2 Fluidix Intelli, 2 Accu-Pressure
Контурное сиденье Contour:	2 Fluidix Intelli, 2 Fluidix NEX, 2 Vortex, 2 Accu-Pressure
Сиденье Upright Pivot Seat:	2 Fluidix Intelli
Зона Footwell для ног:	8 Accu-Pressure, 1 Whirlpool
Форсунка боковой стенки Sidewall:	1 Fluidix Intelli
Воздушный компрессор:	Односкоростной
Подача ароматерапии:	14 воздушных форсунок с воздушной помпой
Регулятор подачи воздуха/селектор массажа:	5/2
Фильтр:	Система фильтрации MicroClean Plus,
1.	площадь фильтрации11,6м²
Обработка воды:	Встроенный броминатор и циркуляционная система Dynamic
	Flow; озонатор (устанавливается на фабрике)
Подсветка:	Многоцветная светодиодная подсветка SunGlow (одна в спа и
	одна на водопаде). По желанию возможен заказ внешней
	угловой светодиодной подсветки.
Кабинет:	Синтетический корпус цвета Sierra (Красное дерево), Coastal
	(Серый), Birchwood (Береза) или Mahogany (Махогон)
Цвет ракушки:	Platinum (платина), Sahara (сахара), Oyster (опал), CopperSand
	(медный песок), Bluegrass (сине-зеленый), Twilight (сумерки),
	Graphite (графит), Celestite (целестин).
Поручни:	2 поручня из высококачественной нержавеющей стали
Подголовники ComfortTone:	4 из 2-х частей/2 тона серого. Крепятся болтами. Под заказ
	вкладыш голубого или бежевого цвета.
Нагреватель:	50 Гц; 2.7 кВт с титановым элементом
Электропитание:	50 Гц: 230-240VAC @25A или 40A
Гарантии дилера:	2 года на оборудование и систему управления. 5 лет на
	ракушку.
Водопад:	Регулируемая интенсивность подачи воды
Особые характеристики:	По желанию возможен заказ стереосистемы SunSound
	(устанавливается на заводе) с пультом ДУ Deluxe,
	установочным гнездом для iPod и разъёмом для MP3
	•

#### Управление гидро - аэромассажными форсунками

ОРТІМА (880 серия)



- A Регулятор подачи воздуха Управляет форсунками сиденья Upright Pivot Lounge (2 Fluidix Intelli), форсунками сиденья Upright Pivot Seat (2 Fluidix Intelli), форсунками контурного сиденья Contour (2 Fluidix NEX, 2 Fluidix Intelli, 2 Vortex) и форсункой Fluidix Intelli боковой стенки.
- B Регулятор подачи воздуха Управляет икроножными форсунками сиденья Upright Pivot Lounge (2 Accu-Pressure), икроножными форсунками контурного сиденья Contour (2 Fluidix NEX) и восемью форсунками для ног зоны Footwell (8 Accu-Pressure).
- Peryлятор подачи воздуха Управляет форсункой Whirlpool терапевтического сиденья Accu-Ssage и центральной форсункой Whirlpool зоны Footwell.
- Селектор массажа (Помпа 2) Регулирует уровень массажа между всеми форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage и восемью форсунками для ног (8 Accu-Pressure)
- E Регулятор подачи воздуха Управляет верхними шестью форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (2 Fluidix NEX, 4 Fluidix-ST)
- F Регулятор подачи воздуха Управляет восемью нижними форсунками терапевтического сиденья Accu-Ssage (8 Fluidix-ST)
- G Селектор водопада (24-часовая циркуляционная помпа) Управляет мощностью водопада.
- Селектор массажа (Помпа 1) Регулирует уровень массажа между всеми форсунками контурного сиденья Contour, боковой форсункой Fluidix Intelli, центральной форсункой Whirlpool зоны Footwell и форсункой Whirlpool терапевтического сиденья Асси-
  - При включении Помпы 1 работают форсунки сиденья Upright Pivot Lounge и сиденья Upright Pivot Seat.
  - При включении Помпы 2 работают икроножные форсунки сиденья Upright Pivot Lounge и форсунки контурного сиденья Contour.



#### SILENTAIR (14 mt.)

- Отвечает за поступление воздуха в воду
- Воздушные пузырьки создают мягкий щекочущий эффект
- Используется в системе ароматерапии для подачи ароматизированных пузырьков воздуха в воду спа



#### ACCU-PRESSURE (12 IIIT.)

- Воздействует на активные точки плеч, шеи, спины, ико и ступней
- Расслабляет мышцы и суставы



#### FLUIDIX NEX (4 mt.)

- Последняя разработка эксклюзивной серии Fluidix
- Снимает боль и напряжение в шее
- Идеально подходит для массажа мелких мышц и нервных окончаний
- Регулируемое интенсивное или мягкое массажное воздействие
- Запатентованная технология



#### FLUIDIX ST (12 mt.)

- Революционный, запатентованный дизайн
- Обеспечивает как высокоинтенсивный, так и мягкий массаж
- Поворотом «глазка» можно регулировать интенсивность и напор струи воды
- Уникальная бесподшипниковая форсунка, устанавливающаяся только в спа Sundance



#### FLUIDIX INTELLI (7 mt.)

- Сочетает разнообразие массажных опций с высокой эффективностью
- Горизонтальное положение «глазка» форсунки обеспечивает легкий и мягкий массаж, а вертикальное – придает массажу глубокий и интенсивный характер
- Регулятор воздушного потока позволяет контролировать интенсивность и напор струи воды
- Запатентованная конструкция без подвижных деталей прослужит Вам долгие годы



#### VORTEX (2 mt.)

- Уникальные «нарезы» в канале форсунки создают вращающую струю воды с возможностью регулировки интенсивности
- Бесподшипниковая форсунка гарантирует долгий срок службы
- Разработана специально для Sundance спа
- Передает движения водоворота





#### WHIRLPOOL (2 mt.)

- Выбор профессиональных спортсменов
- Высокоинтенсивный вращающийся поток воды обеспечивает глубокий массаж крупных мышц

#### Габаритные размеры и точки подключения

ОРТІМА (880 серия)

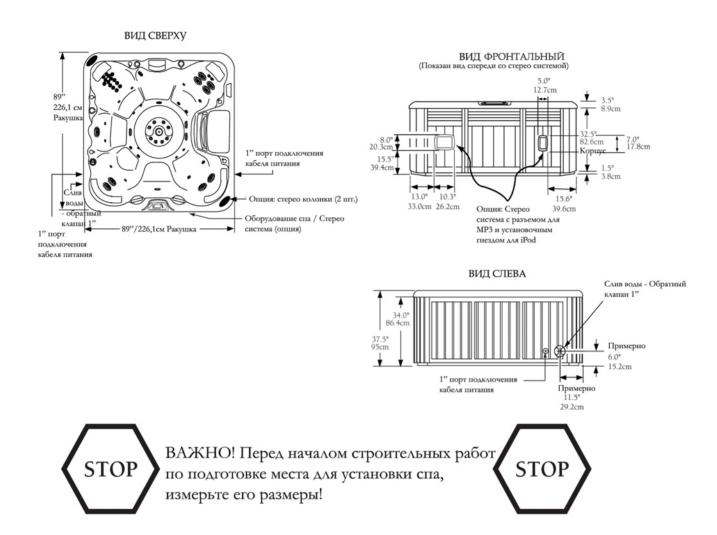

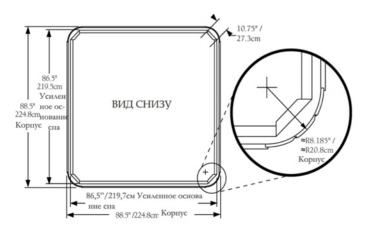

#### Технические требования к подключению

ОРТІМА (880 серия)

СПА должен быть установлен на ровном, горизонтальном участке, рассчитанным на нагрузку от 350 - 500 кг на квадратный метр, в зависимости от модели. Не рекомендуется установка СПА в непосредственной близости от нагревательных приборов, а также устройство теплого пола под бассейном. Если минибассейн устанавливается в помещении, то необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения и дренажный слив в непосредственной близости от СПА. Не зависимо от выбранного Вами варианта установки, необходимо обеспечить возможность доступа к отсеку оборудования, находящегося по всей ширине лицевой стороны СПА (на лицевой стороне расположен основной пульт управления).

СПА подключается к однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220 В, через автоматический выключатель (автомат) с номинальным током 25 А и устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 25 А и током утечки 30мА. Также можно использовать дифференциальный автомат (автомат + УЗО в одном корпусе) с такими же номинальными параметрами. К лицевой стороне СПА, силами Заказчика, подводится кабель сечением 3 х 4 кв. мм. (медь). Автомат выключения СПА должен быть расположен на расстоянии не менее 2 метров от СПА на высоте 1,5...2 метра от пола. Если автомат и УЗО располагаются в том же помещении, что и СПА, то необходимо их разместить в водозащитном корпусе стандарта IP-65. Электрический кабель заводится в бассейн через предусмотренное для этого отверстие в нижней части левого или правого (если стоять лицом к пульту управления) борта. Кабель необходимо подвести к минибассейну в районе предусмотренного отверстия с запасом 3 метра. Установка автоматов, УЗО, проводка электрического кабеля осуществляется силами Заказчика. Подключение осуществляется силами ООО «Конрэйз», при подключении монтажник подсоединяет питающий кабель и производит запуск СПА.

Пониженное или нестабильное напряжение в сети может повлечь за собой выход из строя электрооборудования, на что не распространяются гарантийные обязательства. В случае установки СПА на открытом воздухе необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник электропитания. Он необходим для предотвращения замерзания воды в СПА (в холодное время года), при аварийном отключении основного источника питания на длительное время. Гарантийные обязательства на ремонт связанный с замерзания воды в СПА также не распостраняются. Предотвратить замерзание воды можно также своевременным сливом воды из СПА и систем водоподготовки и гидромассажа минибассейна.

Вода в бассейн заливается через верх с помощью шланга либо через установленный на стене смеситель. Слив бассейна осуществляется самотеком, для чего конструкцией предусмотрена сливная труба, заканчивающийся вентилем с заглушкой или обратным клапаном. Возможен также слив воды из бассейна с помощью погружного насоса. Это упростит и ускорит процедуру смены воды. Подводка воды для заполнения СПА и возможность слива СПА предусматриваются силами Заказчика. Стационарного подключения канализации к минибассейну конструкцией не предусмотренно. Всегда отключайте электропитание от СПА при сливе воды! ВНИМАНИЕ! Не должно быть никаких дополнительных подключений, кроме описанных выше.