



» Соединение Bluetooth рукоятки ЧСС или Bluetooth нагрудного датчика ЧСС с монитором FDF

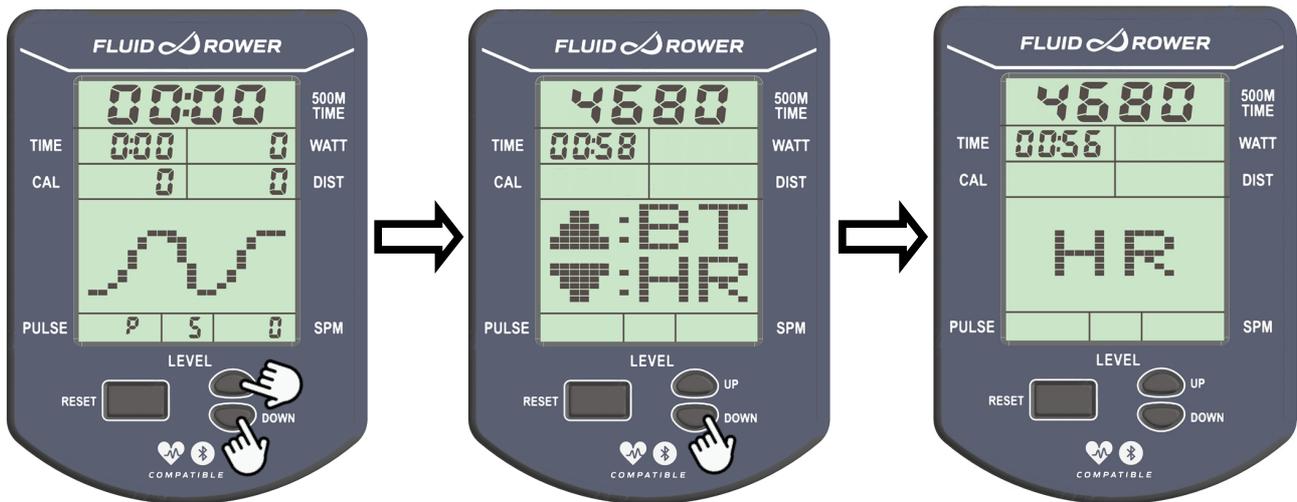

1. Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопки «UP» и «DOWN»
2. Нажмите кнопку «DOWN» для начала подключения к датчику или рукоятки
На экране появится 4 значный код и начнется обратный отсчет 60 секунд

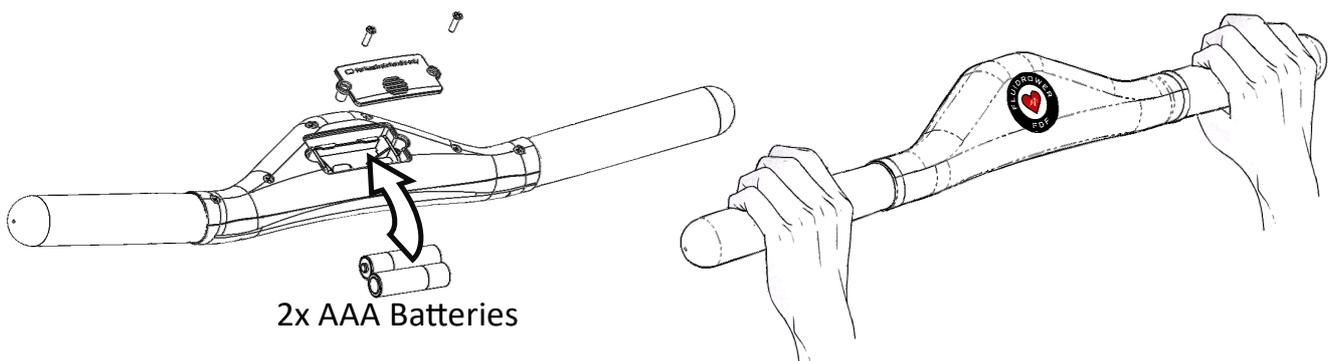

3. Держите обеими руками рукоятку, убедившись, что в нее вставлены 2 батарейки AAA или оденьте нагрудный датчик ЧСС с Bluetooth
4. Монитор автоматически будет сопряжен с Bluetooth устройством для регистрации ЧСС
5. Когда сопряжение будет установлено, экран переключится в рабочий режим и начнет показывать Частоту Сердечных Сокращений

СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ НАГРУДНЫХ ДАТЧИКОВ ЧСС

Polar:
POLAR H10 HEART RATE SENSOR
POLAR OH1 — OPTICAL HEART RATE SENSOR
POLAR H9 HEART RATE SENSOR

Garmin
HRM-Dual


iGPSport
HR60 Heart Rate Monitor Armband Wrist

Scosche
Rhythm+ Heart Rate Monitor Armband

CHILEAF
CL800 Heart Rate Monitor Chest Strap

Powr Labs Heart Rate Monitor Chest Strap

Bestart
Bluetooth Heart Rate Monitor and Sensor with Chest Strap

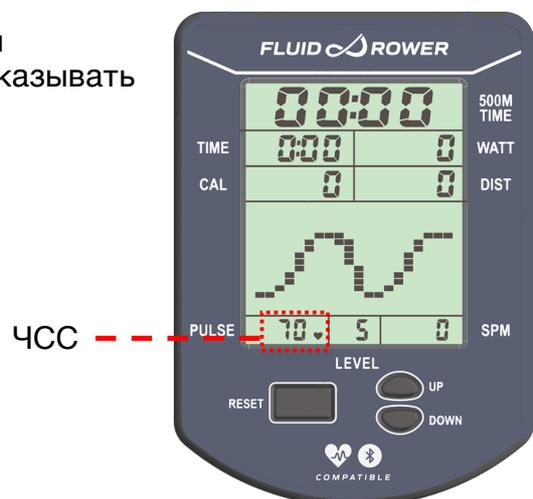

После сопряжения HR (нагрудный датчик/рукоятка ЧСС) нужно перевести в BT режим для подключения смартфона.

Перед первым подключением смартфона, нужно обновить программное обеспечение монитора тренажера. Для этого: - Скачать на смартфон программу FluidConnect - Запустить FluidConnectc на смартфоне - Нажать на мониторе UP&DOWN, далее выбрать BT. Монитор будет готов подключиться к смартфону - На смартфоне выбрать появившийся тренажер Далее, программа предложит обновить программное обеспечение монитора.